



ELECTRÓNICA

Quirno 783 – CABA - ARGENTINA

Tel: (11) 4619-1370

mail: appcon@ctmelectronica.com.ar


web: www.ctmelectronica.com.ar

GUIA RAPIDA ID2-ID2EE CONTROL

Para descargar el manual completo ingrese en
<http://www.ctmelectronica.com.ar/manuales-y-data-sheet>


Parámetros configurables	Valor de Fábrica
Dirección	4
Red	3
Pulsadores	Anulados
Destino por baja bat.	Anulado

LED DE INDICACIÓN	
Power Up	4 Parpadeos en verde
Jumper colocado	Led encendido en verde esperando conexión con PC
Func. Normal	Apagado
Cambio en pulsador	Parpadeo verde
Transmisión	Parpadeo rojo

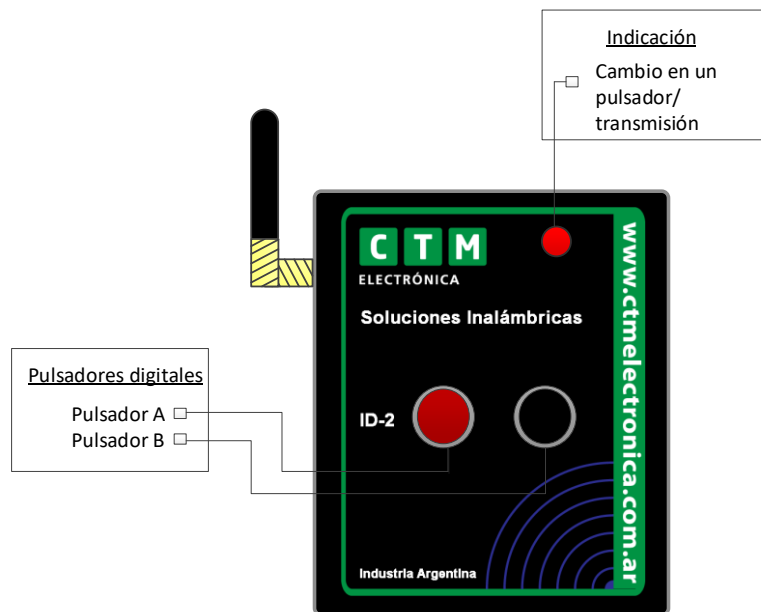

MODO ACTIVO / BAJO CONSUMO

Jumper de configuración



Vista anterior

JUMPER COLOCADO:
MODO ACTIVO

JUMPER LIBERADO:
BAJO CONSUMO

DESTINO POR BAJA BATERÍA

El equipo transmitirá el evento de baja batería una vez que la tensión de la batería llegue a los 7,2V