



**ELECTRÓNICA**


Quirno 783 – CABA - ARGENTINA  
 Tel: (11) 4619-1370  
 mail: appcon@ctmelectronica.com.ar  
 web: www.ctmelectronica.com.ar

# GUIA RAPIDA OD8V2


Para descargar el manual completo ingrese en  
<http://www.ctmelectronica.com.ar/manuales-y-data-sheet>

## Circuito de salida

Las salidas del OD-8 son open collector, el circuito es el siguiente:



Características:  
 -Vce máx = 50Vcc  
 -Iout máx = 500mA

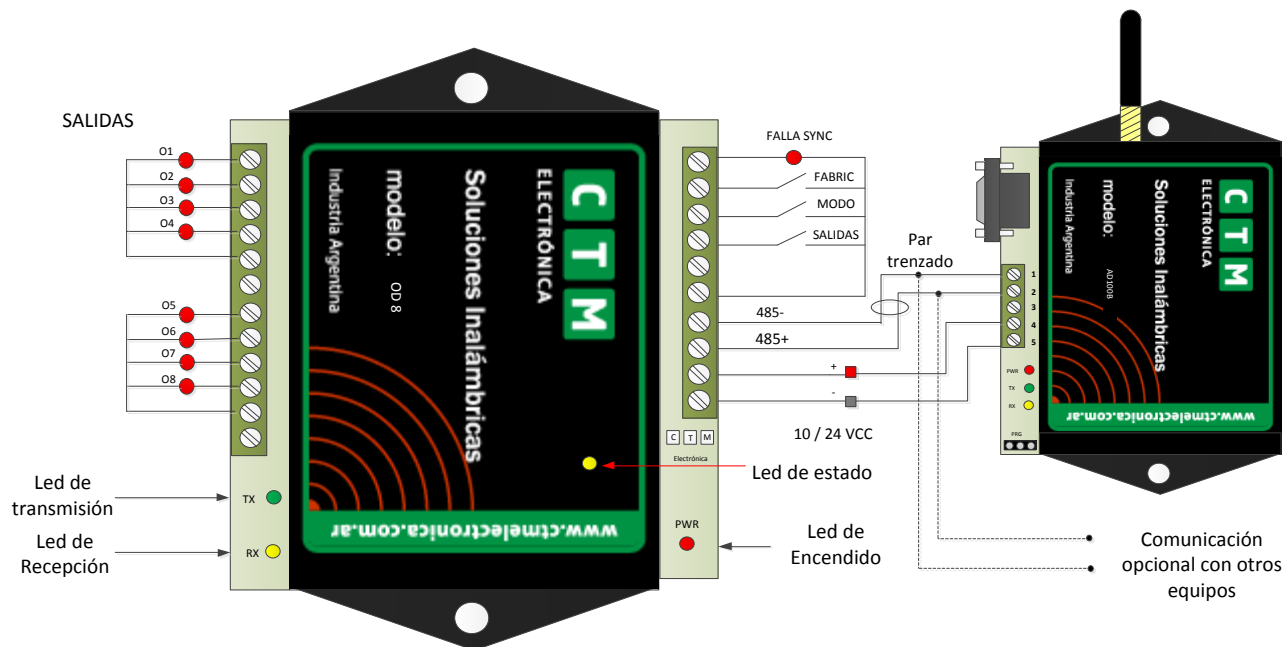

Parámetros configurables	Valor de Fábrica
Dirección	2
Red	3
Estado de salidas por seguridad	Sin cambios
Tiempo sync salidas	0 seg. (sin tiempo)

Led de estado	Indicación
Encendido	Error de sincronismo
Titilante rápido	Conf. De fábrica
Apagado	Func. Normal

Salida	Estado	Indicación
FALLA SYNC	0V	OK
	5V@10mA	ERROR

Entradas de control	Estado	Función
FABRIC	Puente a Gnd (5 seg mínimo)	Conf. Fabrica
	Liberada	-
MODO	Puente a Gnd	Modo Modbus
	Liberada	Modo Telecomando
CONF. SALIDAS	Puente a Gnd	Salidas Invertidas
	Liberada	Salidas Seguidoras